


**MAX** Nur 16 kg - Sehr leichter Kompressor für den professionellen Einsatz

**MAX** Vollständige Produktreihe für Holz- und Betonanwendungen sowie Trockenbau

**MAX**

**Zusätzlicher Tank zur Aufrüstung**

Zusätzlichen Tank je nach Bedarf hinzufügen oder entfernen

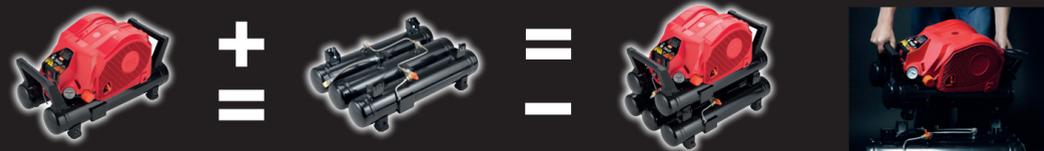


**Koppeln von Kompressoren**

Kompressoren können miteinander verbunden werden


1260E 	Stahl-Kupplung 44K-E mit Entlüftung TT05029 	Verbindungsschlauch 44-44K AK14754 	Stahl-Kupplung 44K-E mit Entlüftung TT05029 	1260E 
1260E 	Stahl-Kupplung 44K-E mit Entlüftung TT05029 	AK-TH13 AK98290 		1260E 
1250E 	Stahl-Kupplung 44K TT05022 	Verbindungsschlauch 44-44K AK14754 	Stahl-Kupplung 44K-E mit Entlüftung TT05029 	1260E 
1230E 	Stahl-Kupplung 44K TT05022 	Verbindungsschlauch 44-44K AK14754 	Stahl-Kupplung 44K-E mit Entlüftung TT05029 	1260E 

**PowerLite**

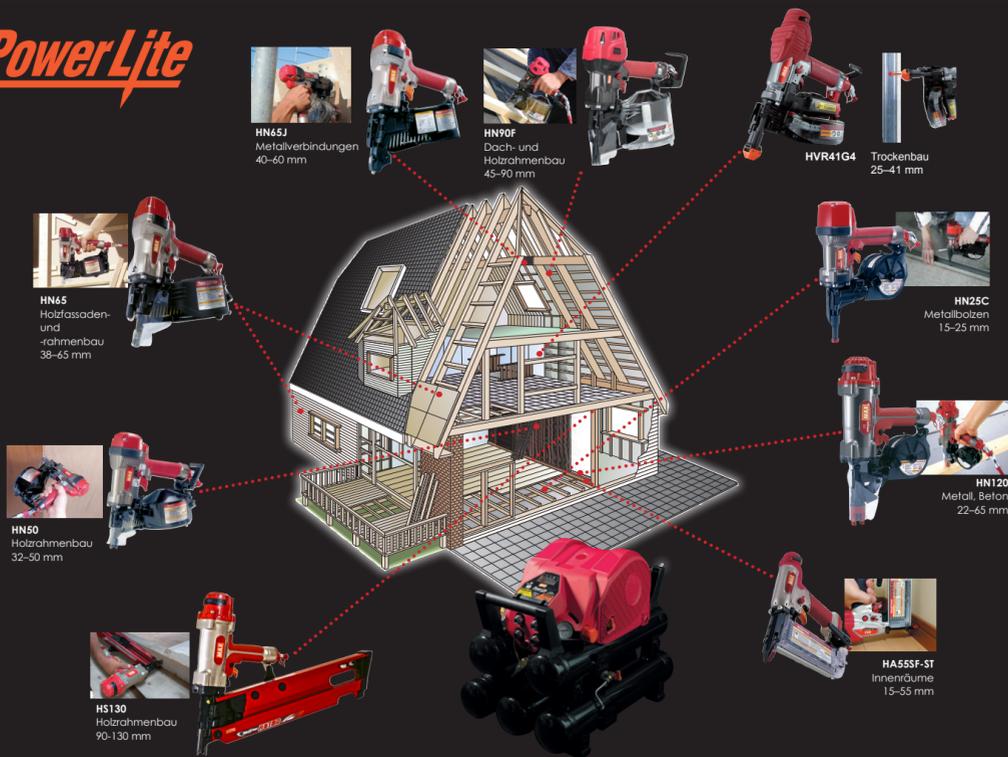

**PowerLite**

Weltweit führende Hochdrucktechnologie

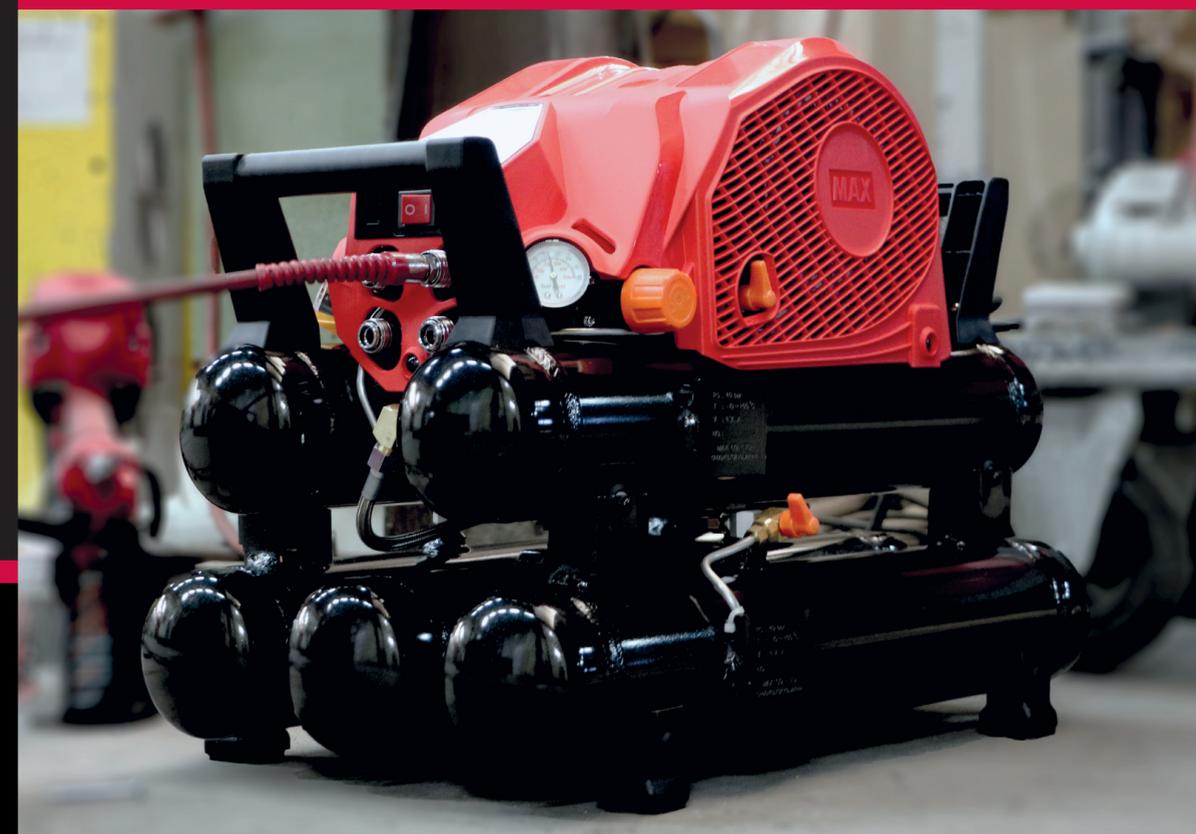

“no powder, no gas, it's just air”



**Zubehör**



AK-TH13 AK98290  
Zusätzlicher 13-l-Lufttank für Powerlite

SD630A2 AH99880  
30-m-Schlauchtrommel



Druckminderer ZT99998  
(20 bar auf 8 bar)



**MAX**

**MAX EUROPE BV**  
Camerastraat 19  
1322 BB Almere  
Niederlande  
Tel.: +31-(0)36-546-9669  
Fax: +31-(0)36-536-3985  
www.max-europe.com  
E-Mail: sales@max-europe.com

Händler:



PL AK Ver.2 DE

Die technischen Daten und das Design der Produkte in diesem Katalog können infolge unserer Bemühungen zur Qualitätsoptimierung unserer Produkte ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

**AKHL1260E** Nur 16,2 kg, mit 8,6-l-Tank



MODELL	AKHL1260E(CE)
ABMESSUNGEN	337 (H) x 309 (B) x 583 (L) mm
GEWICHT	16,2 kg
MAX. ARBEITSDRUCK	34 bar
MOTORLEISTUNG	2 PS
STROMVERSORGUNG	230 V ±10 %, 50 Hz ±1 %
NENNSTROM	6 A
ZYLINDER	2 Zylinder
NENNDREHZAHL	2.800 min <sup>-1</sup>
TANKVOLUMEN	8,6 l
DRUCKSCHALTER-ARBEITSBEREICH	Aus: 34 bar/Ein: 30 bar

**AKHL1260EX** Nur 23,3 kg, mit 21,5-l-Tank



MODELL	AKHL1260EX(CE)
ABMESSUNGEN	479 (H) x 380 (B) x 583 (L) mm
GEWICHT	23,3 kg
MAX. ARBEITSDRUCK	34 bar
MOTORLEISTUNG	2 PS
STROMVERSORGUNG	230 V ±10 %, 50 Hz ±1 %
NENNSTROM	6 A
ZYLINDER	2 Zylinder
NENNDREHZAHL	2.800 min <sup>-1</sup>
TANKVOLUMEN	21,5 l
DRUCKSCHALTER-ARBEITSBEREICH	Aus: 34 bar/Ein: 30 bar

**Produktreihe: Power Lite-Nagler**

(Betriebsdruck 12 bis 23 bar)

Für Holz



HN90F

HS130

HN65J



HN55SF-ST

HV-R41G4

HN65

Für Beton und Stahl



HN-25C

HN-120


**Einzigartige Produktmerkmale**

Modus für leisen Betrieb

8 bar Anschlüsse

Mehrfachanschluss

Geringes Gewicht

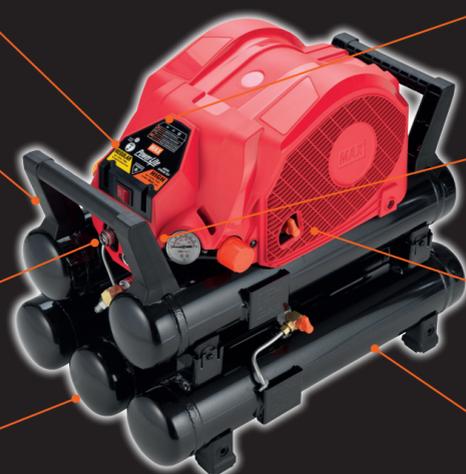

1.000 Stunden wartungsfrei

2 Hochdruckanschlüsse

Spannungsregelung

Zusätzlichen Tank hinzufügen oder entfernen


**Geringes Gewicht**

- ✓ Leicht per Hand zum Arbeitsplatz zu tragen
- ✓ Robuster Aluminiumtank mit 30 % geringerem Gewicht als Stahl tanks.



**Luftmenge**

- ✓ 3- bis 8-fach größere Luftmenge als herkömmliche 8 bar Kompressoren.

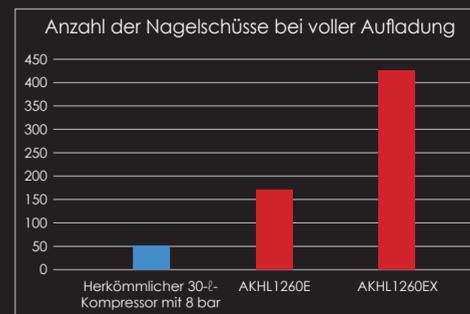

**Umrichtersteuerung**

- ✓ Motor mit Spannungsregelung läuft auch bei niedriger Spannung (140 V) stabil.
- ✓ Zuverlässiger Betrieb auch bei niedrigen Temperaturen.

Betrieb bei bis zu -20 °C möglich



**Intelligenter, bürstenloser Gleichstrommotor von MAX**

- ✓ Motor mit hoher Drehzahl und geringem Gewicht verbaut
- ✓ Inneres Rotorsystem mit vollständig abgedecktem Rotor sorgt für Staubschutz und Langlebigkeit.



**Geräuscharm**

- ✓ Die schwebende Motoraufhängung umfasst Schwingungsdämpfer an der Motorhalterung und den Füßen.
- ✓ Geräuscharmer Filter



**1.000 Stunden wartungsfrei**

- ✓ Wartungs- und ölfreier Kompressor
- ✓ Erhöhte Langlebigkeit durch bürstenlosen Gleichstrommotor.

