



2020

GESAMT PROGRAMM



haubold



TOOLMATIC

Korrosionsschutz und Farbcodes.

Fünf verschiedene Farb-codes auf den Verpackungen und Verbindungselementen für den Holzbau als optischer Hinweis der Oberflächenbeschichtung erleichtern die Auswahl für die entsprechende Anwendung. Die Einteilung in 3 Nutzungsklassen erfüllt damit die Anforderungen des Eurocode 5 (EC 5).



NUTZUNGSKLASSE 1	Blank 	INNEN Blanker Stahl für trockene, beheizte Bauwerke in Nutzungsklasse 1
	Galvanisiert 	INNEN verschiedene Zinkschichtdicken bis 7 µm
	Galvanisiert 12 µm 	AUSSEN ÜBERDACHT 12 µm erfüllt EC 5 für Nägel und Klammern in Nutzungsklasse 2
	Galv-Plus® 	AUSSEN ÜBERDACHT Von ITW entwickelte Beschichtung: spezielle 15 µm Zink-Aluminium-Legierung 70% höherer Korrosionsschutz Übertrifft EC 5 für Nägel in Nutzungsklasse 2
	Feuerverzinkt 	AUSSEN Mindestschichtdicke von 55 µm Erfüllt alle Anforderungen für Außenklimate in Nutzungsklasse 3
NUTZUNGSKLASSE 3	Edelstahl 	AUSSEN Edelstahl-Verbindungsmitel werden in A2 und auch in A4 Qualitäten produziert. Lange Lebensdauer bei extremsten korrosiven Einflüssen.

INHALT

PASLODE

Geräteempfehlung	4
Impulse Service plus®	6
Garantie & Service FOS	7

IMPULSE

IM90Ci	8
IM100Ci	10
IM350+ Lithium	11
PPN50Ci	12
IM45 GN Lithium	14
IM45 CW Lithium	16
IM65A F16 Lithium	17
IM50 F18 Lithium	18
IM200/50 S16	19

DRUCKLUFT

PSN90 · PSN100.1	20
PFS160	21
DFSN90.1 · DFSN100.1	22
F250S PP	23
PSN50 NP	23

CNP50.1	24
CNP65.1	25
CNP75.1	26
LCP45	27
LCP45.1	27
FN1850.2	28
FN1650.2 · FN1665.2	29
PCF12	30
S200.2 S16	31
S200.2 W16	31

KOMPRESSOREN

PROLINE 115	32
PROLINE 215	32
PROLINE 300	32
PROLINE 330	32

GERÄTEEMPFEHLUNG

	IMPULSE										DRUCKLUFT													
	8	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31
	IM90Ci	IM100Ci	IM350+ Lithium	PPN50Ci	IM45 GN Lithium	IM45 CW Lithium	IM65A F16 Lithium	IM50 F18 Lithium	IM200/50 S16	PSN90/PSN100.1	PFS160	DFSN90.1/DFSN100.1	F250S PP	PSN50 NP	CNP50.1	CNP65.1	CNP75.1	LCP45	LCP45.1	FN1850.2	FN1650.2/FN1665.2	PCF12	S200.2 S16	S200.2 W16
Die Geräte finden Sie auf Seite ...	8	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31
Dach und Fassade																								
Lattung	•	•	•							•		•												
Schalungen	•	•	•							•		•			•	•	•	•	•					
Schindeln					•		•		•			•						•	•		•		•	
Dachpappe / Bitumen						•																		
Nagelbinder	•	•	•							•		•												
Laschen / Knaggen	•	•	•							•	•	•											•	
Scharen					•													•	•					
Winkelverbinder				•									•	•										
Lochplatten				•									•	•										
Haften					•													•	•					
Metallabdeckungen					•									•				•	•					
Profilbretter					•		•							•				•	•		•		•	
Holzrahmenbau																								
Gipskarton-/Gipsfaserplatten									•														•	
Spanplatten / OSB	•	•	•					•	•		•				•	•	•						•	
Gipskartonplatten								•										•	•				•	

		IMPULSE									DRUCKLUFT														
		8	10	11	12	14	16	17	18	19	20	21	22	23	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	31
		IM90Ci	IM100Ci	IM350+ Lithium	PPN50Ci	IM45 GN Lithium	IM45 CW Lithium	IM65A F16 Lithium	IM50 F18 Lithium	IM200/50 S16	PSN90/ PSN100.1	PFS160	DFSN90.1/DFSN100.1	F250S PP	PSN50 NP	CNP50.1	CNP65.1	CNP75.1	LCP45	LCP45.1	FN1850.2	FN1650.2/FN1665.2	PCF12	S200.2 S16	S200.2 W16
Die Geräte finden Sie auf Seite ...																									
Innenausbau und Trockenbau																									
Glas-/ Zier-/ Deckenleisten																									
Paneele / Vertäfelung																									
Fußboden																									
Spanplatten / OSB																									
Gipsfaserplatten																									
Gipskartonplatten																									
Riegelwerkfixierung																									
Tür- /Fußleisten / -verblendungen																									
Profilholz																									
Verpackung und Kisten																									

Unser Knowhow für Ihre Arbeit

Sollten Sie eine spezielle Anwendung nicht in dieser Tabelle aufgeführt finden, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Fachberater – wir finden für Sie das passende Gerät!

[Impulse]

PULSA Service plus®



Professionelle Wartung & Service an Ihrem Gasnagler.



Testen Sie selbst – mit Tipps aus erster Hand.



Exklusive Austauschangebote für Altgeräte.

Paslode Geräte müssen viel wegstecken können. Wenn die LED im Handgriff von grün auf orange wechselt sollte eine Reinigung durchgeführt werden – im Normalfall erst nach 30.000 Befestigungen!

Darum kümmert sich dann Paslode. Gasnagelgeräte von Paslode werden von einem geschulten Mitarbeiter einer professionellen technischen Funktionsprüfung unterzogen. Die Lebensdauer wird erhöht und kostspielige Ausfälle während der Arbeit minimiert. Tadellos funktionierende Geräte erhöhen zudem die Arbeitssicherheit. Fehlschüsse oder unvollständig eingetriebene Nägel werden vermieden.

Der **Impulse Service plus®** bietet

- Professionelle Wartung & Service für Ihren Gasnagler.
- Profi-Tipps und Test vor Ort.
- Alles über neueste Produkte und exklusive Austauschangebote für Altgeräte.

KOMPLETT-GARANTIE!

**Reparatur, Verschleißteile, Wartung –
alles inklusive.**



**Full Original Service –
gratis beim Kauf eines neuen Gerätes:
in der Schweiz nicht erhältlich!**

- bis zu 3 Jahre Komplett-Garantie – alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Verschleißteile inklusive
- danach bis zu 3 Jahre Reparaturkosten-Schutz
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – in Deutschland direkt beim Hersteller
- keine lästigen Kostenvoranschläge für Sie
- Online-Reparaturauftrag – schnell per Mausklick mit Gratis-Abholung am Wunschort
- Diebstahlschutz – Ihre Gerätedaten sind in unserer Datenbank registriert und jederzeit dem Eigentümer zuzuordnen

So einfach geht's:

Registrieren Sie Ihr Gerät innerhalb von 4 Wochen nach Kauf unter **www.itw-fos.de**.

Neben wenigen Kontaktdaten benötigen Sie dafür nur die Seriennummer.

Tipp: Erstellen Sie ein Nutzerkonto, um in Zukunft noch bequemer Geräte zu registrieren!

Infos, Vorteile, Registrierung – alles auf einen Blick: **www.itw-fos.de**

IM90Ci LITHIUM

STREIFENNAGLER

➤ Stärken und Nutzen



WETTERUNABHÄNGIG

Die innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49°C.



WENIGER GEWICHT SPART KRAFT


Impulse®-Gastechnik spart 20% Gewicht gegenüber anderen Technologien.



OHNE AKKU-WECHSEL

Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach 5 Dächern nachgeladen werden.*

*Im Beispiel 160 m² Dachfläche



ZUVERLÄSSIG

Im Durchschnitt kommt ein IM90Ci nach 50.000 Befestigungen in unsere Werkstatt.



EXPRESS SERVICE

Durch kurze Transportwege in die Servicewerkstatt in Hemmingen (Hannover) steht Ihr Gerät im Normalfall nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.




1.250 EXAKTE BEFESTIGUNGEN

Impulse® Fuel Cells liefern vom ersten bis zum letzten Schuß die optimale Gasdosierung und der Kolben kann den Nagel mit dauerhaft konstanter Leistung eintreiben.



[FOS] Full Original Service (www.itw-fos.de)

- 3 Jahre Komplett-Garantie – Reparatur, Verschleißteile, Wartung – alles inklusive
- danach 2 Jahre Reparaturkosten-Pauschale
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – direkt vom Hersteller in Deutschland
- Online-Reparaturauftrag mit Gratis-Abholung am Wunschort



CE



100%
KOMPATIBEL
MIT ALLEN
PASLODE
LITHIUM
GERÄTEN





➤ Anwendungen

- **Lattungen**
- Schalungen
- Dachstuhl
- Holzrahmen-/Montagebau
- Spanplatten/OSB-Platten
- Fußboden
- Laschen
- Transportsicherung
- Unterkonstruktion
- Verpackung
- Carport-/Terrassenbau
- Zaunbau



Dachlattung



Beplankung



Demo-Video



Schalung



Holzrahmenbau

➤ Technische Eigenschaften

Art.-Nr. 010390

Gewicht	3,80 kg
Maße (L/B/H)	381 x 127 x 328 mm
Eintreibkraft	105 J
Nagellänge	50 - 90 mm
Setzgeschwindigkeit pro Sekunde	2 - 3 Nägel
Eintreibvorgänge pro Fuel Cell	1.250 (-5°C)
Betriebstemperaturbereich	-15°... +49°C
Anzahl Eintreibvorgänge pro Akkuladung	13.000
Ladezeit Akku	90 Min.
Magazinkapazität	47 Nägel
A-bewerteter Einzelereignis-Schalleistungspegel LwA	109 dB(A)
A-bewerteter Einzelereignis-Emissions-Schalldruckpegel LpA	96 dB(A)
Vibration	3,90 m/s ²

➤ Befestigungsmittel

Streifennägel 34° papiermagaziniert


- ❑ Blank (glatt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 - 75 - 80 mm
Ø 3,1 x 80 - 90 mm
- ❑ Blank (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 51 - 63 - 75 - 80 mm
Ø 3,1 x 75 - 80 - 90 mm
- ❑ Galv-Plus® (glatt) + Fuel Cell
Ø 3,1 x 80 - 90 mm
- ❑ Galv-Plus® (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 51 - 63 - 75 mm
Ø 3,1 x 75 - 80 - 90 mm
- ❑ Feuerverzinkt (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,5 x 50 (Vollkopf, schwarz, hartplastmag.)
Ø 2,5 x 50 (Vollkopf, terrakotta hartplastmag.)
Ø 2,8 x 63 - 75 mm
Ø 3,1 x 75 - 90 mm
- ❑ Edelstahl (gerillt) - WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 51 - 63 - 70 - 80 mm
Ø 3,1 x 90 mm



RoundDrive®



Torx

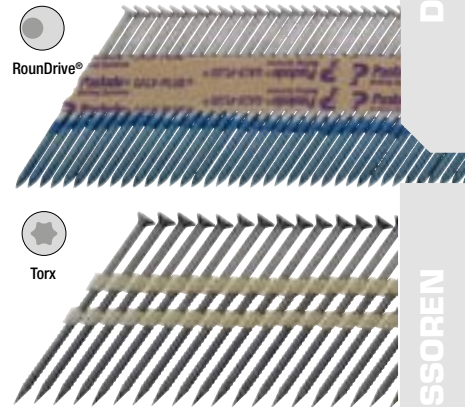

Nagelschrauben (TX 15) 34° plastmagaziniert

- ❑ Galvanisiert 12 µm + Fuel Cell
Ø 2,8 x 50 - 65 - 75 mm
- ❑ Edelstahl - WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 50 - 65 - 75 mm

IM100Ci



Anwendung

- ☑ Lattungen
- ☑ Schalungen
- ☑ Dachstuhl
- ☑ Holzrahmenbau / Montage
- ☑ Spanplatten / OSB-Platten
- ☑ Fußboden
- ☑ Laschen
- ☑ Transportsicherung

Stärken und Nutzen

- ☑ Start & Go® – das Gerät schaltet sich ab, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist und wird durch Knopfdruck reaktiviert – das spart 25% Energie
- ☑ Gas-/ Akku LED – exakte Kontrolle der noch verfügbaren Gasmenge und Akkuladung
- ☑ Lithium Akku – schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- ☑ Elektronisches Einspritz-System – Anpassung der benötigten Gasmenge für eine perfekte Befestigung gesteuert durch Hightech-Sensoren
- ☑ 105 Joule Eintreibenergie
- ☑ Werkzeuglose Eintreibtiefeneinstellung
- ☑ Optimal gelagerter Geräteschwerpunkt
- ☑ Besser ausgeformte Sicherungsnase – für Ecken und bei Schrägnagelungen
- ☑ Schonkontaktnase erhältlich – für sichtbare Befestigungen an empfindlichen Oberflächen

Technische Details	IM100Ci
Artikelnummer	014185
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	328/127/388 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,80 kg
Magazinkapazität	47 Nägel
Elementlänge	63–100 mm
Elementdurchmesser	2,8–3,4 mm
Elementserie	Streifennägel 34°, papiermagaziniert
Kapazität Fuel Cell	1.250 Befestigungen
Kapazität Akku	13.000 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2–3 Nägel/Sekunde
Vibration	4,50 m/s ²



Demo-Video



Streifennägel 34° papiermagaziniert

- ☑ Blank (glatt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
Ø 3,4 x 100 mm
- ☑ Blank (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- ☑ Galv-Plus® (glatt) + Fuel Cell
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
Ø 3,4 x 100 mm
- ☑ Galv-Plus® (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- ☑ Feuerverzinkt (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 90 – 98 mm
- ☑ Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 70 – 80 mm
Ø 3,1 x 90 mm



IM350+ LITHIUM



D-Head

Streifennägel 34° papiermagaziniert

- ❑ Blank (glatt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 75 mm
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
- ❑ Blank (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 51 – 63 – 75 – 80 mm
- ❑ Galv-Plus® (glatt) + Fuel Cell
Ø 3,1 x 90 mm
- ❑ Galv-Plus® (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 mm
- ❑ Feuerverzinkt (glatt) + Fuel Cell
Ø 3,1 x 90 mm
- ❑ Feuerverzinkt (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 2,5 x 50 mm (Vollkopf, schwarz, plastmagaziniert)



Anwendung

- ❑ Lattungen
- ❑ Schalungen
- ❑ Dachstuhl
- ❑ Holzrahmenbau / Montage
- ❑ Spanplatten / OSB-Platten
- ❑ Fußboden
- ❑ Laschen
- ❑ Transportsicherung

Stärken und Nutzen

- ❑ Schnellladender Lithium Akku: 9.000 Befestigungen pro Ladung (1h30min)
- ❑ Rutschfester Griff für sicheres und bequemes Arbeiten
- ❑ Beweglicher Gürtelhaken - für Sparren und Gürtel
- ❑ Geringer Anpressdruck erforderlich
- ❑ Noch einfachere werkzeuglose Tiefeneinstellung

Technische Details IM350+ Lithium

Artikelnummer	905901
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	370/102/305 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,30 kg
Magazinkapazität	55 Nägel
Elementlänge	51 – 90 mm
Elementedurchmesser	2,8 – 3,1 mm
Elementserie	Streifennägel 34°, papiermagaziniert
Kapazität Fuel Cell	1.100 Befestigungen
Kapazität Akku	9.000 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2–3 Nägel / Sekunde
Vibration	2,60 m/s²



IMPULSE

DRUCKLUFT

KOMPRESSOREN

PPN50Ci LITHIUM

ANKERNAGLER

➤ Stärken und Nutzen



GENAU IN'S LOCH

Die spezielle Nasenform findet in's Loch und setzt die Ankernägel präzise.



EINHÄNDIG BEDIENBAR

Mit geringem Kraftaufwand in angenehmer Entfernung zum Gesicht arbeiten.



MINIMIERTE VERLETZUNGSGEFAHR

Speziell gehärtete Hard'n'Safe-Nägel und Magazinreste fliegen nicht mehr umher.



ONE-MAN-POWER

Kein Schlauch oder Kompressor muss nachgezogen werden.




EXPRESS SERVICE

Durch kurze Transportwege in die Servicewerkstatt in Hemmingen (Hannover) steht Ihr Gerät im Normalfall nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.



[FOS] Full Original Service (www.itw-fos.de)

- 3 Jahre Komplett-Garantie – Reparatur, Verschleißteile, Wartung – alles inklusive
- danach 2 Jahre Reparaturkosten-Pauschale
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – direkt vom Hersteller in Deutschland
- Online-Reparaturauftrag mit Gratis-Abholung am Wunschort



CE



100%
KOMPATIBEL
MIT ALLEN
PASLODE
LITHIUM
GERÄTEN





Anwendungen

- Winkelverbinder
- Lochbleche
- Balkenschuhe
- Balkenträger
- Sparrenpfettenanker
- Windrispenbänder



Windrispenband



Balkenschuhe



Demo-Video



Winkelverbinder



Lochbleche

Technische Eigenschaften

Art.-Nr. 014115

Gewicht	4,00 kg
Maße (L/B/H)	384 x 127 x 328 mm
Eintreibkraft	95 J
Nagellänge	35 - 50 mm
Setzgeschwindigkeit pro Sekunde	2 - 3 Nägel
Eintreibvorgänge pro Fuel Cell	1.250 (-5°C)
Betriebstemperaturbereich	-15°... +49°C
Anzahl Eintreibvorgänge pro Akkuladung	13.000
Ladezeit Akku	90 Min.
Magazinkapazität	27 Nägel
A-bewerteter Einzelereignis-Schallleistungspegel LwA	111 dB(A)
A-bewerteter Einzelereignis-Emissions-Schalldruckpegel LpA	98 dB(A)
Vibration	3,90 m/s ²

Befestigungsmittel

Hard 'n' Safe™ Nägel

Hard 'n' Safe Nägel wurden entwickelt für den konstruktiven Holzbau und haben eine ETA für die Befestigung von Baubeschlägen.

Durch diese Nägel in Premium-Qualität mit spezieller Härtung, Beschichtung und Form minimiert sich das Verletzungsrisiko durch herumfliegende Nägel.

Dank der Papiermagazinierung gibt es bei der Verarbeitung keine abplatzenden Plastikreste.

Arbeiten mit höchstem Komfort und höchster Sicherheit!

Ankernägel 34° papiermagaziniert

- Galvanisiert (gerillt) 12µm / gehärtet + Fuel Cell
- Ø 4,0 x 40 - 50 - 60° mm



IM45 GN LITHIUM

HAFTENNAGLER

➤ Stärken und Nutzen



INNOVATIVE GN 0° MAGAZINIERUNG

Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.




125 NÄGEL PRO COIL

Ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifennagler.



EXAKTES FINISH

Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe.



EXPRESS SERVICE

Durch kurze Transportwege in die Servicewerkstatt in Hemmingen (Hannover) steht Ihr Gerät im Normalfall nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.



WETTERUNABHÄNGIG

Die innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49°C.



[FOS] Full Original Service (www.itw-fos.de)

- 3 Jahre Komplett-Garantie – Reparatur, Verschleißteile, Wartung – alles inklusive
- danach 2 Jahre Reparaturkosten-Pauschale
- schnellstmögliche und fachmännische Reparatur garantiert – direkt vom Hersteller in Deutschland
- Online-Reparaturauftrag mit Gratis-Abholung am Wunschort





NEU
Modell
2020

➤ Anwendungen

- **Haften**
- Abkantbleche/
Traufbleche
- Scharen
- Fassaden-
verkleidung
- Verpackung



Haften



Fassadenverklei-
dung



Demo-Video



Scharen



Abkant-/Traufbleche

➤ Befestigungsmittel

GN 0°-Anbindung

Durch die GN 0°-Anbindung werden die Nägel restefrei eingetrieben. Es fliegen keine Kunststoffreste herum. Das spart Zeit beim Aufräumen des Arbeitsplatzes und erhöht die Sicherheit während der Arbeit. Die 0°-Anbindung der Coilnägels bewirkt durch rechtwinkliges Eintreiben ein perfektes Nagelbild.

Haftennägel in optimiertem Design

Die speziell abgerundete Kopfform verhindert die Beschädigung der Blechscharen und sorgt für eine dauerhafte Befestigung. Die Nägel erfüllen die Anforderungen der aktuellen Klempnerfachregeln und dürfen auf dynamische Windlasten beansprucht werden. Geeignet für Metall-, Fest-, Hosen- und Schiebhaften aller vorkommenden Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Titanzink.

➤ Technische Eigenschaften

Art.-Nr. 018607

Auslöseart	Einzel
Gewicht	2,75 kg
Maße (L/B/H)	317 x 135 x 335 mm
Nagellänge	25 - 45 mm
Setzgeschwindigkeit pro Sekunde	2 Nägel
Eintreibvorgänge pro Fuel Cell	1.000
Anzahl Eintreibvorgänge pro Akkuladung	4.200
Ladezeit Akku	90 Min.
Magazinkapazität	125 Nägel
Vibration	2,0 m/s ²

Nagelschrauben (TX 15) 0° GN-Tape

- Galv-Plus® + Fuel Cell
Ø 2,5 / 2,8 x 35 - 40 mm

Coilnägels 0° GN-Tape

- Feuerverzinkt (gerillt) + Fuel Cell
Ø 2,8 x 25
- Edelstahl (gerillt) - WNr. 1.4301 (A2)
+ Fuel Cell
Ø 2,8 x 25 - 32 mm
- Edelstahl (gerillt) - WNr. 1.4301 (A2)
+ Fuel Cell
(für Fassadenplatten aus Faserzement)
Ø 2,5 x 35 mm



Torx



Round
Head



IM45 CW LITHIUM



NEU
Modell
2020



LI-ION

Anwendung

- ☑ Dachpappe
- ☑ Bitumenschindeln
- ☑ Dachpappbahnen
- ☑ Traufbleche

Stärken und Nutzen

- ☑ Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- ☑ Lithium-Power: 100% kompatibel mit allen Paslode Lithium-Geräten
- ☑ Werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
- ☑ Großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- ☑ Füße am Magazinboden geben extra Halt
- ☑ Einfaches Beladen dank einteiligem Magazin
- ☑ Griff mit Soft-Grip für komfortables Arbeiten
- ☑ Praktischer Gürtelhalter

Technische Details	IM45 CW Lithium
Artikelnummer	018601
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	317/127/315 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,00 kg
Magazinkapazität	125 Nägel
Elementlänge	22–45 mm
Elementdurchmesser	3,0 mm
Elementserie	Coilnägels 16°, drahtmagaziniert
Kapazität Fuel Cell	1.000 Befestigungen
Kapazität Akku	4.200 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2 Nägel/Sekunde
Vibration	3,19 m/s²



Dachpappnägels 16° drahtgebunden (Kopf-ø ca. 9,5 mm)

- ☑ Galvanisiert (glatt) 5µm + Fuel Cell
Ø 3,0 x 22 – 25 mm
- ☑ Feuerverzinkt (glatt) + Fuel Cell
Ø 3,0 x 22 – 25 – 35 mm
- ☑ Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 3,0 x 25 mm

IM65A F16 LITHIUM



Anwendung

- Innenausbau
- Fensterbau
- Dachkastenverkleidung
- Untersichtverschalung
- Profilbretter

Stärken und Nutzen

- Schrägmagazin für einfacheres Arbeiten in Ecken
- Lithium Akku – schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- Einfache Schnellentstörung
- „Schon-Kontakt-Nase“ für effektives Arbeiten auf empfindlichen Oberflächen
- Werkzeuglose Eintreibtiefeeneinstellung
- Abzugshebel mit Soft-Grip
- Vibrationsarm, rückstoßarm, ideal ausbalanciert
- Praktischer Gürtelhaken



Technische Details	IM65 F16 Lithium
Artikelnummer	013312
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	303/90/288 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,00 kg
Magazinkapazität	100 Stifte
Elementlänge	32–64 mm
Elementedurchmesser	1,6 mm
Elementeserie	AF16 Stifte 20°
Kapazität Fuel Cell	1.000 Befestigungen
Kapazität Akku	10.000 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2–3 Stifte/Sekunde
Vibration	2,80 m/s ²



AF16 Stifte 20° magaziniert

- Galvanisiert + Fuel Cell
Ø 1,6 x 32 – 38 – 45 – 51 – 63 mm
- Edelstahl – WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 1,6 x 32 – 38 – 50 – 64 mm

IM50 F18 LITHIUM



Anwendung

- Sockelleisten
- Glas- / Zierleisten
- Deckenleisten
- Paneelbefestigung
- Raumausstattung
- Türleisten / -verblenden

Stärken und Nutzen

- Lithium Akku: schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Einfache Schnellentstörung
- Spezielle Schutz Nase für empfindliche Oberflächen
- Komfortgriff, Abzugshebel mit Soft-Grip
- Rückstoßarm
- Praktischer Gürtelhaken
- Robust und trotzdem komfortabel



Technische Details	IM50 F18 Lithium
Artikelnummer	013332
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	307/90/288 mm
Gewicht (inkl. Akku)	2,10 kg
Magazinkapazität	100 Stifte
Elementlänge	16–50 mm
Elementdurchmesser	1,2 mm
Elementserie	F18 Stifte 0°
Kapazität Fuel Cell	1.000 Befestigungen
Kapazität Akku	10.000 Befestigungen
Ladezeit Akku	90 Min.
Setzgeschwindigkeit	2–3 Stifte/Sekunde
Vibration	2,30 m/s ²



F18 Stifte 0° magaziniert

- Galvanisiert + Fuel Cell
Ø 1,2 x 16 – 25 – 32 – 38 – 50 mm
- Edelstahl WNr. 1.4301 (A2) + Fuel Cell
Ø 1,2 x 32 – 38 – 50 mm



IM200/50 S16



Anwendung

- Trauf- / Ortungsschalung
- Gipsfaserplatten
- Verkofferung
- Gipskartonplatten
- Zaunbau

Stärken und Nutzen

- Leicht und ausbalanciert – für ermüdungsfreies Arbeiten
- Mobil und leistungsstark
- Robustes und verstärktes Gehäuse
- Praktischer Gürtelhaken
- Hohe Auszugswerte der Klammern



Technische Details	IM200/50 S16
Artikelnummer	900078
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	343/105/318 mm
Gewicht (inkl. Akku)	3,15 kg
Magazinkapazität	150 Klammern
Elementlänge	19–50 mm
Elementdurchmesser	1,5 mm
Elementserie	S16 Klammern
Rückenbreite	12,8 mm
Kapazität Fuel Cell	1.000 Befestigungen
Kapazität Akku	4.000 Befestigungen
Ladezeit Akku	120 Min.
Vibration	2,50 m/s ²



S16 Klammern

- Galvanisiert / geharzt + Fuel Cell
- Ø 1,53 x 19 – 25 – 32 – 32 (CD-Spitze) – 38 – 50 mm



PSN90 · PSN100.1



Anwendung

- Lattungen
- Schalungen
- Dachstuhl
- Holzrahmenbau / Montage
- Spanplatten / OSB-Platten
- Fußboden
- Laschen
- Transportsicherung

Stärken und Nutzen

- Power für sicherheitsmagazinierte Streifennägel bis 100 mm (PSN 100.1)
- Geringes Gewicht dank Aluminiumgehäuse
- Spezialnase zur Reduzierung des Risikos „verklemmter“ Nägel und für verbesserten Halt auf dem Untergrund
- Einfach einstellbare Eintreibtiefe
- Robustes und hochwertiges Magazin – Sicherheit beim Nageln und souveräner Nagelfluss
- Geringer Rückstoß
- Praktischer Gürtelhaken
- Robust und trotzdem komfortabel



Technische Details	PSN90	PSN100.1
Artikelnummer	501560	502900 /574686
Auslöseart	Einzel	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	500/130/350 mm	500/130/380 mm
Gewicht	3,60 kg	3,90 kg
Arbeitsdruck	5,0–8,0 bar	5,0–8,0 bar
Magazinkapazität	90 Nägel	90 Nägel
Elementlänge	51–90 mm	51–100 mm
Elementedurchmesser	2,8–3,4 mm	2,8–3,4 mm
Elementeserie	Streifennägel 34°, papiermagaziniert	Streifennägel 34°, papiermagaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,4 l	2,7 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	96 dB	90,5 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	104 dB	98,1 dB
Vibration	3,90 m/s ²	6,20 m/s ²



D-Head



Streifennägel 34° papiermagaziniert

- Blank (glatt)
 - Ø 2,8 x 63 – 70 – 75 – 80 mm
 - Ø 3,1 x 80 – 90 mm
 - Ø 3,4 x 100 mm
- Blank (gerillt)
 - Ø 2,8 x 51 – 63 – 70 – 75 – 80 mm
 - Ø 3,1 x 70 – 75 – 80 – 90 mm
 - Ø 3,4 x 100 mm
- Galv-Plus® (glatt)
 - Ø 3,1 x 90 mm
 - Ø 3,4 x 90 – 100 mm
- Galv-Plus® (gerillt)
 - Ø 2,8 x 51 – 63 – 75 mm
 - Ø 3,1 x 75 – 90 mm



PFS160



Anwendung

- ☑ Holzrahmenbau
- ☑ Aufsparrendämmung
- ☑ Verpackung

Stärken und Nutzen


- ☑ Enorme Kraft bei 40% weniger Luftverbrauch
- ☑ Langlebiger, robuster Kolben
- ☑ Verarbeitet RounDrive®-Nägel bis 160 mm Länge
- ☑ 56 Nägel im Magazin
- ☑ Sauber und sicher arbeiten mit papiergebundenen Nägeln
- ☑ Beidseitig montierbarer Handgriff
- ☑ Regulierbare Eintreibtiefe



Technische Details	PFS160
Artikelnummer	576867
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	515/177/525 mm
Gewicht	7,08 kg
Arbeitsdruck	5,5–8,3 bar
Magazinkapazität	56 Nägel
Elementlänge	110 – 160
Elementedurchmesser	3,8–4,6 mm
Elementeserie (papiermagaziniert)	Streifennägel 34°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	3,8 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	100 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	110 dB
Vibration	4,70 m/s ²



RounDrive®



Streifennägel 34° papiermagaziniert

- ☑ Blank (glatt)
 - Ø 3,8 x 110 – 120 – 130 mm
 - Ø 4,2 x 130 mm
 - Ø 4,6 x 145 – 160 mm
- ☑ Blank (gerillt)
 - Ø 3,8 x 120 – 130 mm
 - Ø 4,2 x 160 mm
- ☑ Galv-Plus® (gerillt)
 - Ø 3,8 x 110 – 130 mm
- ☑ Feuerverzinkt (glatt)
 - Ø 4,6 x 160 mm



DFSN90.1 · DFSN100.1



Anwendung


- Riegelwerkfixierung
- Spanplatten / Zement / OSB
- Unterkonstruktionen / Lattungen
- Giebel- / Gesimsverblendungen
- Boden- / Deckel- / Stülpeschalung
- Aufdoppelung
- Holzrahmen
- Paletten / Klötze / Kufen
- Kabeltrommeln
- Kantholzkonstruktionen
- Kistenteile / Kistenkorpus
- Verschläge
- Exportverpackungen

Stärken und Nutzen

- Robust – lange Lebensdauer
- Leistungsstark
- Einstellbare Eintreibtiefe – für Ihre individuellen Anforderungen
- Gut ausbalanciert – einfaches Handling
- Geräte werden im stabilen Kunststoffkoffer geliefert



Round Head



RB Streifennägel 21° plastmagaziniert

- Blank (glatt)
Ø 3,1 x 90 mm
- Blank (Schraub)
Ø 2,8 x 70 mm
Ø 3,1 x 90 mm
Ø 3,4 x 100 mm
- Galvanisiert 12 µm (gerillt)
Ø 3,1 x 90 mm

Technische Details

	DFSN90.1	DFSN100.1
Artikelnummer	505273	505275
Auslöseart	Einzel	Einzel
Länge/Breite/Höhe	521/114/343 mm	515/114/360 mm
Gewicht	3,50 kg	3,65 kg
Arbeitsdruck	5,0–8,0 bar	5,0–8,0 bar
Magazinkapazität	66 Nägel	66 Nägel
Elementelänge	50–90 mm	65–100 mm
Elementedurchmesser	2,8–3,3 mm	2,8–3,4 mm
Elementeserie (plastmagaziniert)	RB Streifennägel 21°	RB Streifennägel 21°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,90 l	2,90 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (L _{pa})	92 dB	94 dB
Max. A-Impulse-Schalleistungspegel (L _{WA})	102 dB	103 dB
Vibration	3,75 m/s ²	4,08 m/s ²

F250S PP



Anwendung

- Balkenschuhe
- Balkenträger
- Sparrenpfettenanker
- Winkelverbinder
- Lochbleche



Ankernägel 34° papiermagaziniert

- Galvanisiert 12µm, Climate gehärtet* (gerillt)
Ø 4,0 x 40 – 50 – 60 mm

* Speziell gehärtete Paslode Ankernägel mit geringerer Unfallgefahr

Stärken und Nutzen

- Genialer patentierter Lochfindestift spart Zeit und Geld und sorgt für ein tadelloses Nagelbild
- Papiermagazinierte, gehärtete Nägel für höchste Sicherheit am Arbeitsplatz
- Einfach einstellbare Eintreibtiefe
- Robustes und hochwertiges Magazin – Sicherheit beim Nageln und souveräner Nagelfluss mit hohen Standzeiten

Technische Details	F250 S PP
Artikelnummer	500855
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	450/130/370 mm
Gewicht	4,00 kg
Arbeitsdruck	5,0–8,0 bar
Magazinkapazität	48 Nägel
Elementlänge	40–60 mm
Elementedurchmesser	4,0 mm
Elementserie	Ankernägel 34°, papiermagaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,9 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	93,5 dB
Max. A-Impulse-Schalleistungspegel (LwA)	99,8 dB
Vibration	5,90 m/s ²

PSN50 NP



Anwendung

- Balkenschuhe
- Balkenträger
- Sparrenpfettenanker
- Winkelverbinder
- Lochbleche



Ankernägel 34° papiermagaziniert

- Galv-Plus® (gerillt)
Ø 4,0 x 40 – 50 mm

Stärken und Nutzen

- Kompakt und handlich
- Passt in Ecken und zwischen Sparren
- Einfache Eintreibtiefenregulierung
- Durch den Schlag wird der Nagel akkurat eingetrieben
- Gummierter Griff für mehr Komfort

Technische Details	PSN50NP
Artikelnummer	505688
Auslöseart	Druck auf den Kopf
Länge/Breite/Höhe	277/112/254 mm
Gewicht	1,88 kg
Arbeitsdruck	5,0–8,0 bar
Magazinkapazität	20 Nägel
Elementlänge	40–50 mm
Elementedurchmesser	4,0 mm
Elementserie	Ankernägel 34°, plastmagaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 7 bar	3,31 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	87,9 dB
Max. A-Impulse-Schalleistungspegel (LwA)	100,9 dB
Vibration	9,03 m/s ²

CNP50.1



Stärken und Nutzen

- Leicht und leise
- Eintreibtiefenregulierung für ein sauberes Nagelbild
- Sicheres Premium-Plast Coil System – keine fliegenden oder herausragenden Drahtpartikel
- Leichtes Magnesiumgehäuse mit langer Lebensdauer
- Einfaches und schnelles Nachladen des transparenten Magazins
- Individuell verstellbare Abluftkappe

Anwendung

- Span- / Zement- / OSB-Platten
- Gipskarton- / Gipsfaserplatten
- Aufdoppelung
- Holzrahmen
- Scharnierschellen auf Metall
- Hartfaserplatten
- Kistenteile / Kistenkorpus
- Verschläge
- Exportverpackungen
- Zollverpackung / Luftfracht



Coilnägel 0° IN-Tape

- Blank (glatt)
Ø 2,1 x 40 – 45 – 50 mm / Ø 2,5 x 50 mm
- Blank (gerillt)
Ø 2,1 x 27 – 32 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Ø 2,5 x 45 – 50 mm
- Galvanisiert (glatt)
Ø 2,5 x 50 mm
- Galvanisiert (gerillt)
Ø 2,1 x 32 – 35 – 40 mm
Ø 2,5 x 35 – 45 – 50 mm
- Linsenkopf – Edelstahl (gerillt) –
WVNr. 1.4301 (A2)
Ø 2,1 x 45 mm / Ø 2,5 x 35 mm
- Feuerverzinkt (gerillt)
Ø 2,5 x 50 mm (BLACK CHROM)

Technische Details

Artikelnummer	575186/575172
Auslöseart	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	310/146/305 mm
Gewicht	2,05 kg
Arbeitsdruck	5,5 – 8,3 bar
Magazinkapazität	325 Nägel
Elementlänge	27 – 50 mm
Elementedurchmesser	2,1 – 2,8 mm
Elementeserie (IN-Tape)	Coilnägel 0°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,90 l
Max. Meßflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	82 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	95 dB
Vibration	4,85 m/s²

CNP65.1



Coilnägel 0° IN-Tape

- ❑ Blank (glatt)
Ø 2,1 x 40 – 45 – 50 mm
Ø 2,5 x 55 – 60 – 65 mm
- ❑ Blank (gerillt)
Ø 2,1 x 32 – 35 – 40 – 45 – 50 mm
Ø 2,5 x 45 – 50 – 55 – 60 – 65 mm
- ❑ Galvanisiert (gerillt)
Ø 2,1 x 35 – 40 mm
Ø 2,5 x 35 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 mm
- ❑ Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 2,1 x 45 mm
Ø 2,5 x 35 – 50 – 65 mm
- ❑ Linsenkopf – Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4401 (A4)
Ø 2,8 x 50 mm
- ❑ Feuerverzinkt (gerillt)
Ø 2,5 x 50 mm

Ballistiknägel 0° IN-Tape

- ❑ Galvanisiert
Ø 2,2 x 30 – 40 mm
- ❑ Galvanisiert
Ø 2,8 x 30 – 40 – 50 – 60 mm

Nagelschrauben (TX 15) 0° IN-Tape (Kopf-Ø 6,0 mm)

- ❑ Edelstahl (Schraub TX 15) – WNr. 1.4301 (A2)



Torx

Anwendung

- ❑ Span- / Zement- / OSB-Platten
- ❑ Plattenbefestigung auf Stahl
- ❑ Unterkonstruktionen / Lattungen
- ❑ Giebel- / Gesimsverblendungen
- ❑ Boden- / Deckel- / Stülpchalung
- ❑ Gipskarton- / Gipsfaserplatten
- ❑ Terrassendielen
- ❑ Holz auf Metall
- ❑ Aufdoppelung
- ❑ Holzrahmen
- ❑ Scharnierschellen auf Metall
- ❑ Hartfaserplatten
- ❑ Paletten / Klötze / Kufen
- ❑ Kabeltrommeln
- ❑ Kistenteile / Kistenkorpus
- ❑ Verschläge
- ❑ Exportverpackungen

Stärken und Nutzen

- ❑ Sicheres Premium-Plast Coil System – keine fliegenden oder herausragenden Drahtpartikel
- ❑ Leichtes Magnesiumgehäuse mit langer Lebensdauer
- ❑ Schlankes Nasenstück
- ❑ Schutzkappe für abdruckfreies Arbeiten
- ❑ Eintreibtiefenregulierung
- ❑ Ergonomischer Soft-Grip-Griff
- ❑ Geräte werden im stabilen und stapelbaren Kunststoffkoffer geliefert

Technische Details

Artikelnummer	505706 / 505707
Auslöseart	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	320/146/318
Gewicht	2,15 kg
Magazinkapazität	325 Nägel
Elementlänge	30 – 65 mm
Elementedurchmesser	2,1 – 2,8 mm
Elementeserie (IN-Tape)	Coil-/ Ballistiknägel 0°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,30 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	86 dB
Max. A-Impulse-Schalleistungspegel (LwA)	95 dB
Vibration	4,99 m/s²

CNP75.1



Anwendung

- ☑ Span- / Zement- / OSB-Platten
- ☑ Plattenbefestigung auf Stahl
- ☑ Unterkonstruktionen / Lattungen
- ☑ Giebel- / Gesimsverblendungen
- ☑ Boden- / Deckel- / Stülpeschalung
- ☑ Gipskarton- / Gipsfaserplatten
- ☑ Terrassendielen
- ☑ Holz auf Metall
- ☑ Aufdoppelung
- ☑ Holzrahmen
- ☑ Scharnierschellen auf Metall
- ☑ Hartfaserplatten
- ☑ Paletten / Klötze / Kufen
- ☑ Kabeltrommeln
- ☑ Kantholzkonstruktionen
- ☑ Verschläge
- ☑ Exportverpackungen

Zusatzanwendung

- ☑ Befestigung von Holzwerkstoff- und Gipskartonplatten auf dünnwandigen Stahlprofilen

Stärken und Nutzen

- ☑ Gut ausbalanciertes Gerät mit langer Lebensdauer
- ☑ Schlankes Nasenstück – ideal für enge Stellen
- ☑ Eintreibtiefenregulierung für sauberes Nagelbild
- ☑ Verarbeitet Trallex-Schraube für viele Anwendungen im Sichtbereich
- ☑ Bauaufsichtlich zugelassene Ballistiknägels für Nageln in Stahl

Technische Details

Artikelnummer	505353/505354
Auslöseart	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	296/154/358 mm
Gewicht	2,83 kg
Arbeitsdruck	4,9–8,3 bar
Magazinkapazität	325 Nägel
Elementlänge	32–75 mm
Elementedurchmesser	2,1–2,8 mm
Elementeserie (IN-Tape)	Coil-/ Ballistiknägels, Nagelschrauben 0°
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	2,50 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	93 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	101 dB
Vibration	3,58 m/s ²



Coilnägels 0° plastmagazinniert

- ☑ Blank (glatt; gerillt)
- ☑ Galvanisiert (glatt; gerillt)
- ☑ Linsenkopf – Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2)
- ☑ Linsenkopf – Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4401 (A4)

Ballistiknägels 0° IN-Tape

- ☑ Galvanisiert
Ø 2,2 x 30 – 40 mm
- ☑ Galvanisiert
Ø 2,8 x 30 – 40 – 50 – 60 mm

Nagelschrauben (TX 15) 0° IN-Tape (Kopf-Ø 6,0 mm)

- ☑ Edelstahl (Schraub TX 15) – WNr. 1.4301 (A2)



Torx

LCP45 · LCP45.1



LCP45

LCP45.1

Anwendung

- Haftbefestigung (LCP45)
- Abkantbleche (LCP45)
- Scharen (LCP45)
- Metallabdeckungen (LCP45)
- Dachschindeln aus Faserzement
- Verpackung
- Außenschalung
- Gipskartonplatte
- Spanplatten / OSB-Platten
- Holzrahmenbau

Stärken und Nutzen

- Optimierte Geräteergonomie für ermüdungsfreies Arbeiten
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Hohe Magazinkapazität
- Große Flexibilität der Nagelanbindung mit 0° GN-Tape für ein perfektes Nagelbild
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Einzigartige patentierte Leerschlagsperre „Last Nail Lock Out“ verhindert das Auslösen bei leerem Magazin

Coilnägeln 0° GN-Tape für LCP45.1

- Nagelschraube (TX 15), Galvanisiert 12µm (gerillt)
Ø 2,5 / 2,8 x 30 mm
- Nagelschraube (PH2 Kreuzschlitz) Nagelschraube
Ø 4,2 x 42 mm
- Feuerverzinkt (gerillt)
Ø 2,8 x 25 mm
- Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 2,8 x 25 – 32 mm

0°GN-Tape

Durch das 0° GN-Tape werden die Nägel restefrei eingetrieben. Es fliegen keine Kunststoffreste herum. Das spart Zeit beim Aufräumen des Arbeitsplatzes und erhöht die Sicherheit während der Arbeit. Das 0° GN-Tape der Coilnägeln bewirkt durch rechtwinkliges Eintreiben ein perfektes Nagelbild.



Torx



PH2 Kreuzschlitz

Coilnägeln 0° GN-Tape für LCP45

- Nagelschraube (TX 15), Galvanisiert 12µm (gerillt)
Ø 2,5 / 2,8 x 30 mm
- Feuerverzinkt (gerillt)
Ø 2,5 x 35 mm (Schieferstifte)
Ø 2,8 x 25 mm
- Edelstahl (gerillt) – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 2,8 x 25 – 32 mm

Technische Details	LCP45	LCP45.1
Artikelnummer	575896	575898
Auslöseart	Einzel	Einzel
Länge/Breite/Höhe	275/159/282 mm	312/153/293 mm
Gewicht	1,65 kg	2,10 kg
Arbeitsdruck	5,5–8,3 bar	5,5–8,3 bar
Magazinkapazität	150 Nägel	150 Nägel
Elementlänge	22–35 mm	22–45 mm
Elementdurchmesser	2,5–2,8 mm	2,5–4,0 mm
Kopfdurchmesser	max 8,0 mm	max 8,0 mm
Elementserie	Coilnägeln 0° GN-Tape	Coilnägeln und Nagelschrauben, 0° GN-Tape
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,2 l	1,4 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (L _{pa})	72,0 dB	72,3 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (L _{WA})	82,6 dB	82,7 dB
Vibration	3,19 m/s ²	4,43 m/s ²

FN1850.2



Anwendung

- Leisten (auf Putz – abhängig von der Putzqualität)
- Innenausbau
- Parkett- / Bodenleger

Stärken und Nutzen

- Verbesserter und robuster Treiber für exaktes Eintreiben der Stifte
- Optimierte Sicht durch schmaleres Design
- Minimierter Rückstoß
- Einfache Magazin-Handhabung - öffnen mit einer Hand
- 2 wechselbare Gummiaufsätze ermöglichen feine Arbeiten



F18 Stifte 0° magaziniert

- Galvanisiert
Ø 1,2 x 16 – 19 – 25 – 30 – 32 – 35 – 40 – 50 mm
- Edelstahl – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 1,2 x 19 – 30 – 35 – 40 mm

Technische Details	FN1850.2
Artikelnummer	576909
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	255/65/270 mm
Gewicht	1,31 kg
Arbeitsdruck	5,5 – 8,0 bar
Magazinkapazität	115 Stifte
Elementlänge	16 – 50 mm
Elementedurchmesser	1,2 mm
Elementeserie	F18 Stifte 0° magaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	0,7 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	85,7 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	98,7 dB
Vibration	1,70 m/s ²



FN1650.2



Anwendung

- Paneele
- Leisten
- Innenausbau
- Vertäfelung
- Profilholz
- Fenster / Türen
- Möbel



F16 Stifte 0° magaziniert

- Galvanisiert
Ø 1,6 x 20 – 25 – 30 – 35 – 38 – 40
45 – 50 mm
- Edelstahl – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 30 – 32 – 35 – 38 – 40 – 50 mm

Stärken und Nutzen

- Ideal für präzises Arbeiten
- Schnellentstörung durch patentierte Vorderklappe
- Einfache Handhabung des Magazins mit einer Hand
- Ideal für Arbeiten in Ecken dank abgeflachtem Gehäuse und schlanker Nase
- Mehr Komfort dank Soft-Grip-Griff
- Werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung
- Stapelbarer Koffer mit Platz für einen Karton Stifte

Technische Details	FN1650.2
Artikelnummer	576910
Auslöseart	Einzel
Länge/Breite/Höhe	255/65/270 mm
Gewicht	1,31 kg
Arbeitsdruck	5,5 – 8,0 bar
Magazinkapazität	85 Stifte
Elementlänge	16 – 50 mm
Elementedurchmesser	1,6 mm
Elementeserie	F16 Stifte 0° magaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	0,7 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	80,7 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	93,7 dB
Vibration	1,60 m/s ²

FN1665.2



Anwendung

- Paneele
- Leisten
- Innenausbau
- Vertäfelung
- Profilholz
- Fenster / Türen
- Möbel



F16 Stifte 0° magaziniert

- Galvanisiert
Ø 1,6 x 20 – 25 – 30 – 35 – 38 – 40
45 – 50 – 60 – 65 mm
- Edelstahl – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 1,6 x 30 – 32 – 35 – 38 – 40 – 50 – 60 mm

Stärken und Nutzen

- Einzel- und Kontaktauslösung am Gerät einstellbar
- Einfache Eintreibtiefeinstellung
- Schnellentstörung
- Ölfrei
- Lange, schmale Nase für präzises Arbeiten
- Beste Ergonomie in dieser Klasse - hervorragender Grip und reduzierte Vibration
- Getestet – kein Verschleiß bis 200.000 Schuss
- Verstellbarer Abzug – präzise oder schnell
- "Lock out" verhindert Leerschüsse

Technische Details	FN1665.2
Artikelnummer	650412
Auslöseart	Einzel/Kontakt
Länge/Breite/Höhe	314/74/295 mm
Gewicht	1,80 kg
Arbeitsdruck	5,5 – 8,3 bar
Magazinkapazität	85 Stifte
Elementlänge	25 – 65 mm
Elementedurchmesser	1,36 – 1,6 mm
Elementeserie	F16 Stifte, 0° magaziniert
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 7,2 bar	1,7 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	90 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	100 dB
Vibration	< 1,80 m/s ²

PCF12



Wellennägel

- Blank
26 x 9 – 12 mm

Anwendung

- Stumpfe Verbindungen
- Riegelwerksfixierung
- Sargbau
- Fensterfertigung
- Holzrahmenbau
- Kistenfertigung

Stärken und Nutzen

- Kräftig und robust für den Dauereinsatz
- Besonders leicht für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kraftvoller Motor – rückstoßarm
- Sichtfenster am Magazin
- Langlebiges Magazin mit integriertem Kolben für schnelleres Nachladen

Technische Details	PCF12
Artikelnummer	574870
Auslöseart	Kontakt
Länge/Breite/Höhe	429/77/251 mm
Gewicht	2,95 kg
Arbeitsdruck	5,5–8,3 bar
Magazinkapazität	225 Nägel
Elementlänge	9 mm / 12 mm
Elementbreite	26 mm
Elementserie	Wellennägel
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 7 bar	1,1 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (L _{pa})	92 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (L _{WA})	93 dB
Vibration	< 2,50 m/s ²

S200.2 S16



Anwendung

- Außenschalungen
- Weichfaserplatten
- Gipsfaserplatten
- Gipskartonplatten
- Spanplatten / OSB-Platten
- Verpackungen
- Möbelbau
- Zimmereien
- Holzrahmenbau



S16 Klammern

- Galvanisiert
Ø 1,5 x 25 – 28 – 32 – 38 – 45 – 50 mm
- Edelstahl, gehärtet – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 1,5 x 41 mm

Stärken und Nutzen

- Leicht und handlich
- Einfach einstellbare Eintreibtiefe
- Lange schmale Nase für präzises Arbeiten
- Schnellentstörung
- Einstellbare Abluftkappe

Technische Details	S200.2 S16
Artikelnummer	650415
Auslöseart	Kontakt
Länge/Breite/Höhe	383 / 86 / 297 mm
Gewicht	2,50 kg
Arbeitsdruck	5,5–8,3 bar
Magazinkapazität	150 Klammern
Elementlänge	25–50 mm
Elementdurchmesser	1,5 mm
Rückenbreite	12,8 mm
Elementserie	S16 Klammern
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,2 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	81 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	95 dB
Vibration	1,50 m/s ²

S200.2 W16



Anwendung

- Innenausbau
- Tischlereien
- Zimmereien
- Möbelbau
- Kistenfertigung



W16 Klammern

- Galvanisiert, gehärtet
Ø 1,5 x 16 – 22 – 25 – 32 – 38 – 50 mm
- Edelstahl, gehärtet – WNr. 1.4301 (A2)
Ø 1,5 x 50 mm

Stärken und Nutzen

- Leicht, handlich und anwenderfreundlich
- Einfache Eintreibtiefeinstellung
- Schnellentstörung
- Kraftvoll und variabel einsetzbar
- Verstellbare Abluftkappe

Technische Details	S200.2 W16
Artikelnummer	650416
Auslöseart	Kontakt
Länge/Breite/Höhe	383 / 86 / 297 mm
Gewicht	2,70 kg
Arbeitsdruck	5,5–8,3 bar
Magazinkapazität	150 Klammern
Elementlänge	16–50 mm
Elementdurchmesser	1,5 mm
Rückenbreite	23,2 mm
Elementserie	W16 Klammern
Luftverbrauch je Eintreibvorgang bei 6 bar	1,1 l
Max. Messflächen-Impulse-Schallpegel (Lpa)	81 dB
Max. A-Impulse-Schallleistungspegel (LwA)	95 dB
Vibration	1,90 m/s ²

PROLINE 115



Stärken und Nutzen

- Leicht und handlich durch besonders kompakte Bauform
- Gut zu transportieren
- Motor mit geringer Drehzahl für möglichst geräuscharmes Arbeiten
- Geschützter Motor im Gehäuse
- Ölfreier Kompressor
- Ideal für Renovierungs-, Innenausbau- oder Polsterarbeiten

Technische Details	PROLINE 115
Artikelnummer	129991
Länge/Breite/Höhe	490/240/510 mm
Gewicht	15 kg
Ansaugvolumen	115 L/Min.
Eff. Liefermenge bei 6 bar	ca. 80 L/Min.
Motorstärke	0,75 kW
Spannung	230 V
Kompressor-Drehzahl	1.400 U/Min.
Motor	Ölfrei
Kesselinhalt	6 L
Höchstdruck	8 bar
Geräuschpegel	66 dB (A)
CE-Kennzeichnung	Ja

PROLINE 215



Stärken und Nutzen

- Fahrbar
- Klein und handlich, aber kraftvoll
- Leicht zu rollen auch auf Baustellen-Untergrund, z. B. Sand
- Einfaches Manövrieren und gute Beweglichkeit durch seitlich angebrachten Stiel mit Gummigriff
- Kompakte Bauweise
- Ölfreier Kompressor

Technische Details	PROLINE 215
Artikelnummer	152100
Länge/Breite/Höhe	320/400/630 mm
Gewicht	26 kg
Ansaugvolumen	215 L/Min.
Eff. Liefermenge bei 6 bar	ca. 130 L/Min.
Motorstärke	1,50 kW
Spannung	230 V
Kompressor-Drehzahl	2.850 U/Min.
Motor	Ölfrei
Kesselinhalt	10 L
Höchstdruck	10 bar
Geräuschpegel	75 dB (A)
CE-Kennzeichnung	Ja

PROLINE 300



Stärken und Nutzen

- Dauerläufer für jeden Einsatz
- Fahrbar
- Schlauchlose Reifen
- Extrem Standsicher
- Leicht Manövrierbar
- Leistungsstark mit zwei Zylindern
- Kompressor mit geringer Drehzahl
- Kompakte Bauweise
- Profi-Qualität

Technische Details	PROLINE 300
Artikelnummer	129998
Länge/Breite/Höhe	770/630/540 mm
Gewicht	43 kg
Ansaugvolumen	300 L/Min.
Eff. Liefermenge bei 6 bar	ca. 210 L/Min.
Motorstärke	1,80 kW
Spannung	230 V
Kompressor-Drehzahl	1.450 U/Min.
Motor	mit Öl
Kesselinhalt	20 L (2 x 10 Liter)
Höchstdruck	10 bar
Geräuschpegel	72 dB (A)
CE-Kennzeichnung	Ja

PROLINE 330



Stärken und Nutzen

- Fahrbar, leicht zu rollen
- Einfache Handhabung und gute Beweglichkeit durch den bequemen Haltegriff
- Besonders Standsicher durch niedrige Bauweise
- Extrem robust
- Ölfreier Kompressor
- Kompakte Bauweise
- Boxer-Motor
- Sehr gute Leistung
- Profi-Qualität
- Kompressor mit geringer Drehzahl

Technische Details	PROLINE 330
Artikelnummer	152161
Länge/Breite/Höhe	510/570/590 mm
Gewicht	43,2 kg
Ansaugvolumen	330 L/Min.
Eff. Liefermenge bei 6 bar	ca. 230 L/Min.
Motorstärke	2,05 kW
Spannung	230 V
Kompressor-Drehzahl	1.400 U / Min.
Motor	Ölfrei
Kesselinhalt	24 L
Höchstdruck	10,5 bar
Geräuschpegel	79,6 dB (A)
CE-Kennzeichnung	Ja



**100%
KOMPATIBEL
MIT ALLEN
PASLODE
LITHIUM
GERÄTEN**

LI-ION 

**NEU: Pure Energie.
Bis zu 90 % mehr Ausdauer.**

**Paslode Lithium Powerakku.
Mit Impulse® Naglern länger arbeiten.**

-  Grenzenlose Freiheit – bis zu 13.000 Befestigungen pro Akkuladung.
-  Schnellladefunktion – 200 Befestigungen in 2 Minuten.
-  100 % kompatibel – nur 1 Akku und 1 Ladegerät für alle Lithium-Geräte.

Mehr Infos unter www.itw-befestigungssysteme.de

[illegible]



Katalog Download

Vertrieb Deutschland | Österreich
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Straße 19
D - 30966 Hemmingen
Tel.: +49 (0) 511 / 42 04 - 0

info@itw-befestigungssysteme.de
www.itw-befestigungssysteme.de

Art.-Nr. 810056 • Stand: Dezember 2019
Technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten!